


Päämitta- ja varustelukuvaus

1. Seinäteline, TT510

Rekkien kahdesta tikaspuusta (1792 mm) ja lisäosat-osiossa olevista henkariuraraamista (lev.510 mm), tukilevyistä ja laskutasoista voi koostaa erilaisia versioita seinätelineeksi. Telineen kokonaisleveys on 510 mm, syvyys 179 mm ja korkeus 1783 mm, katso kuva A.

Osat kiinnitetään tikaspuiden 128/256 mm(kts. kuva A) reikäjaolla oleviin 8 mm reikiin M6x55 lukkopultilla, aluslaamalla halk. 20/6,4x1,25 ja hattumutterilla M6. Katso kuitenkin kohta 5, jossa käytetään poikkeuksellisesti M6x40 ja M6x50 lukkopultteja.

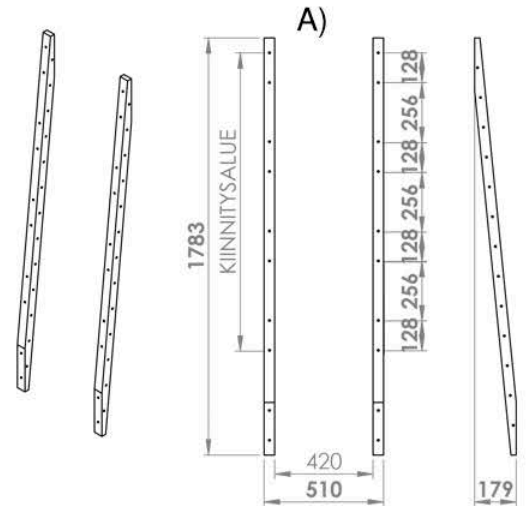


Seinätelinettä voi käyttää vaikkapa kirjahyllynä, tarvikeshyllynä, lehtihyllynä tai vaikkapa kylpyhuoneessa tarvikeshyllynä, katso inspiraatiokuvat kotisivuilta.

2. Seinätelineen varustukset, valitse määrä tarpeittesi mukaan, kts. kuitenkin rajoitukset.

Riittävän jäykkyyden saavuttamiseen tarvitaan vähintään yksi 256 mm:n kiinnitysjaolla oleva lisäosa (esim. tukilevy suora tai laskutasolla). Lisäosat valitaan alla olevasta listasta. Lisäosien mukana toimitetaan aina kiinnitystarvikkeet.


2.1. Henkariura, käy kaikkiin vapaana oleviin 128 mm:n jaolla oleviin reikiin, maksimimäärä 4 kpl, jos muut osat eivät rajoita määrää.




2.2. Kapea laskutaso, käy kaikkiin vapaana oleviin reikäriveihin, maksimimäärä 8 kpl, jos muut osat eivät rajoita määrää.



2.3. Tukilevy laskutasolla, käy kaikkiin vapaana oleviin 256 mm:n jaolla oleviin reikiin, maksimimäärä 3 kpl, jos muut osat eivät rajoita määrää.




2.4. Tukilevy suora, käy kaikkiin vapaana oleviin 256 mm:n jaolla oleviin reikiin, maksimimäärä 3 kpl, jos muut osat eivät rajoita määrää.




2.5. Valitse tarvittava määrä ripustinnuppeja. Kiinnitetään levyjen Ø6mm reikiin M6x16 uraruuvilla. Katso myös eri väri-versiot lisäosat osiossa.



3. Alla on kuvattu eri versioita.

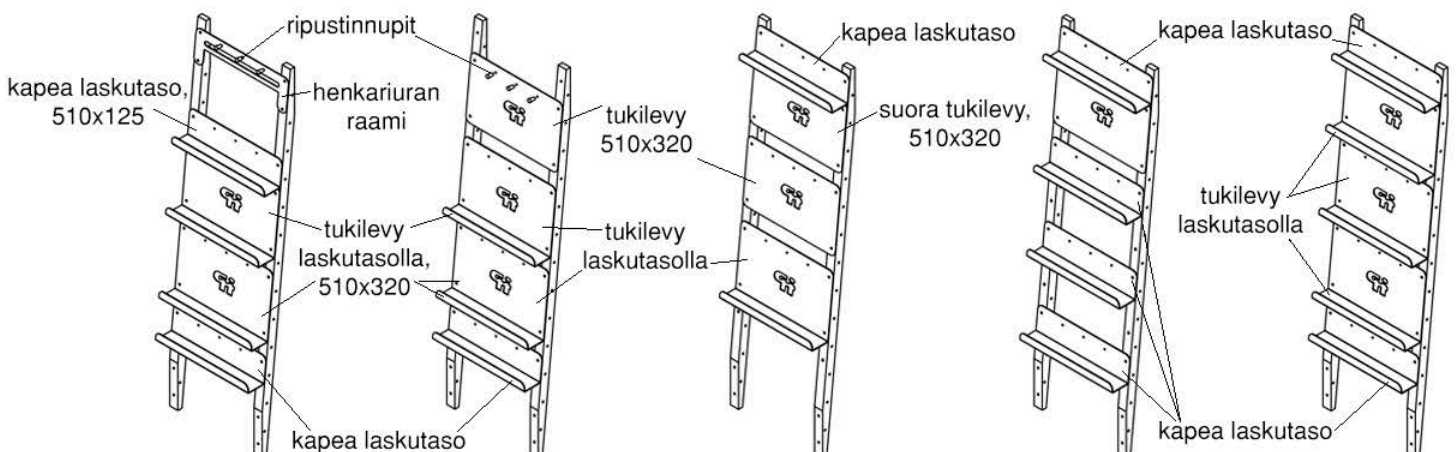


4. Tarviketeline voi olla vapaasti seisova, jolloin yleensä tikkaan alapäähän lattiaa vastaan kannattaa laittaa kumi-, huopa- tai muovitassu ja tikkaan yläpäähän vastaava seinää vastaan (ei kuulu toimitukseen).

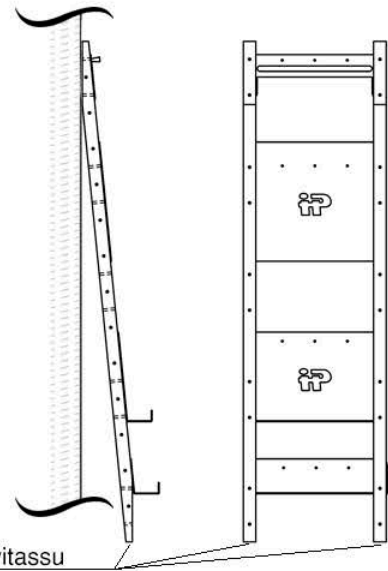

Kumi-, huopa- tai muovitassu tarvittaessa.

5. Huomioi kuitenkin, jos kahteen ylimmäiseen reikään kiinnitetään esim. kapea laskutaso tai henkariuran raami, niin tällöin lukkopultti tulee poikkeusellisesti toisin päin. Tällä varmistetaan että hattumutterien päät eivät pelkästään kanna seinää vastaan. Tällöin kannattaa laittaa myös kumi-, muovi- tai huopatassu tikkaan yläosaan kuvan mukaisesti. Kiinnitykseen käytetään poikkeuksellisesti kiinnitysruuveja M6x40 ja M6x50 lukkopultteja, kts. kuva B.

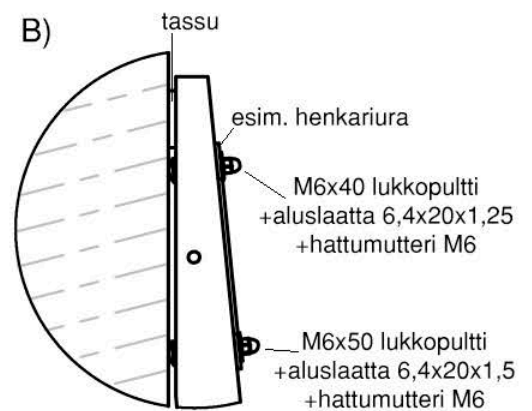

6. Tarviketelineen voi kiinnittää myös ruuveilla seinään kahdesta ylimmäisestä reiästä (kiinnitysruuvit ja tulpat ei kuulu toimitukseen) tai sitten vaihtoehtoisesti kaksipuoleisella tarralla (Velcro, ei kuulu toimitukseen)

