

Asennusohje

H510S/H870S/H1158S



Ohje on tarkoitettu hyllyn seinälle asentamista varten.

Asennus ja tarvittavat työkalut/kiinnitystarvikkeet saatavat hieman vaihdella seinätyypin mukaan.

Ohjeessa hylly on asennettu puiseen seinään pakkauksessa mukana toimitettavilla 4,2x19mm ruuveilla.

HUOM! OSASSA MALLIKUVIA KÄYTETTY ESIMERKKINÄ SEINÄHYLLYÄ H300P


Pakkaus sisältää

- Hyllylevy
- Tukiraudat 2kpl
- Ruuvit 4,2x19mm, 8kpl, puuseinäkiinnitys
- Ruuvit 4,2x25mm + muovitulppa 6x30, 6kpl, mahdollista betoniseinäkiinnitystä varten

Hyllyn voi asentaa yksin, mutta suosittelemme hyllyn asentamista kaverin kanssa.

1. Aloittaminen

Hylly kiinnitetään seinään yhteensä kuudella ruuvilla.

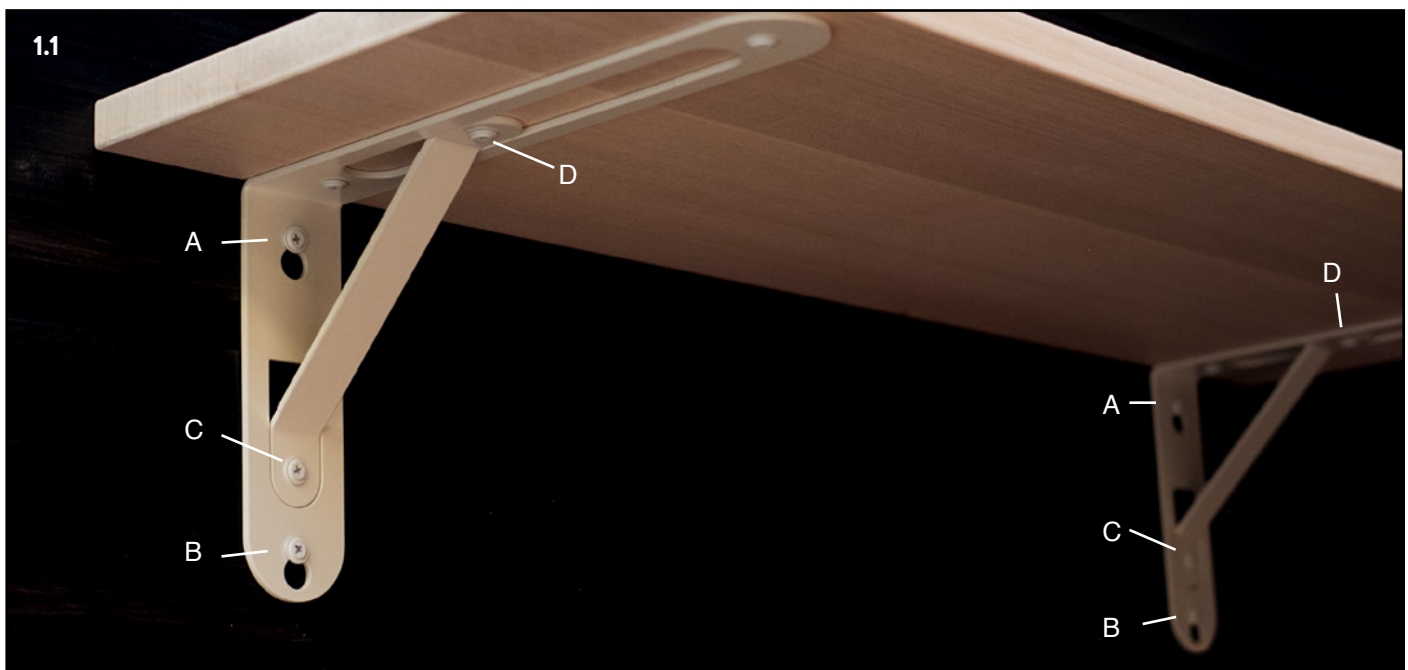

Aloita kiinnittämällä jommankumman reunan ylin ruuvi (A) ja jätä se hieman irti seinästä alla olevan kuvan mukaisesti.



Aseta seuraavaksi hylly ruuvien päälle "avaimenreiästä" ja vatupassin avulla tarkasta hyllyn suoruuks ennen seuraavan ruuvien kiristämistä.

Kun hylly on suorassa, kiinnitä toisen reunan ylin ruuvi (A) ja kiristä molemmat ruuvit sopivan tiukalle.

Kiinnitä ja kiristä sen jälkeen alimmat ruuvit (B).



2. Tukiraudan kiinnitys hyllylevyyn

Laita tukiraudan toinen pää uraan kuvan 2.1 mukaan ja kiristä ruuvi (C) kiinni kuvan 2.2 mukaan seinään kiinni. Tukiraudan kiinnittäminen seinään ei ole aivan välttämätöntä (pelkkä asennus uraan riittää). Hyllylevyssä on tukiraudalle esiporattu reikä.

HUOM! Hyllylevyyn kiinnittäessä saa käyttää vain 4,2x19mm ruuvia!

Kiinnitä ja kiristä ruuvi (D) hyllylevyyn kiinni kuvan 2.3 mukaisesti. Tarkista tarvittaessa suoruus vatupassilla.

Pientä säätöä voi vielä tehdä, sillä tukiraudan reikä on väljä ruuviin nähden.

Toista tämä vaihe hyllyn molemmille puolille.

